

# COR 80

## Hoja Oculta

Elegante diseño de líneas rectas en el que se oculta la hoja tras el marco, maximizando así la superficie acristalada y la entrada de luz. Todo ello, acompañado de un gran rendimiento térmico y acústico impulsado por la rotura de puente térmico de 45 mm y una capacidad de acristalamiento de hasta 51 mm que permite la instalación de vidrios triples.

### CARACTERÍSTICAS

Transmitancia	$U_w \geq 0,8$ (W/m <sup>2</sup> K)
Aislamiento acústico	Rw hasta 46 dB
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	Clase E1500
Resistencia al viento	 Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas



### POSIBILIDADES




### POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior

Practicable  
Oscilobatiente  
Abatible

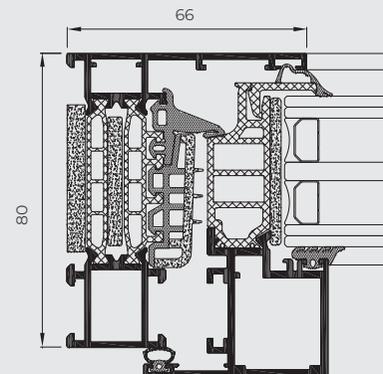

### Secciones

Marco 80 mm, Hoja 80 mm

**Longitud Varilla Poliamida**  
45 mm

**Espesor Perfilaría**

Ventana 1,9 mm

**Acrilamiento**

Máx. 51 mm, Mín. 36 mm

**Dimensiones máx. hoja**

**Solución Estándar:**

Ancho (L) 1300 mm, Alto (H) 2400 mm

**Herraje HD (Apertura Practicable):**

Ancho (L) 1200 mm, Alto (H) 3500 mm

**Peso máx. hoja**

160 kg